













LIMODOR
INNOVATION ON AIR

KATALÓG PRODUKTOV 2019

platný od 01.01.2019

www.limodor.sk

Prehľad produktov - LIMODOR jednopotrúbné vetracie zariadenia

	Oblasti použitia														
	Montáž pod omietku	Montáž na omietku	Montáž na stenu	Stropná montáž	pripojenie 2. miestnosti	WC	s prípojom na WC-misu a splach. nádrž	Kúpeľňa	Kuchyňa	Ostatné	Rekuperácia tepla	Vetrací výkon [m³/h]	Výfukové hrdlo Ø [mm]	Vlastná hlučnosť [dB(A)]	Stupeň krytia ¹
LIMODOR B (strana 3) 	ⓘ	ⓘ	ⓘ	ⓘ	—	ⓘ	ⓘ	ⓘ	—	—	—	Vyhotovenie pod omietku: 60 50 39-44 ²		IP X5	
												Vyhotovenie na omietku: 60 63 45		IP X5	
LIMODOR C/E (strana 4) 	ⓘ	ⓘ	ⓘ	ⓘ	—	—	ⓘ	—	—	—	45	40	48	IP X4	
LIMODOR F/E (strana 5) 	ⓘ	—	ⓘ	ⓘ	ⓘ	—	—	—	ⓘ	ⓘ	155	80	55	IP X4	
LIMODOR F/M (strana 6-8) 	ⓘ	ⓘ	ⓘ	ⓘ	ⓘ	ⓘ	ⓘ	ⓘ	ⓘ	ⓘ	60 100	80/75 80/75	32 38	IP X5 IP X5	
LIMODOR W (strana 9) 	ⓘ	ⓘ	ⓘ	ⓘ	ⓘ	—	—	—	ⓘ	ⓘ	—	385-485	100 125 160	63	IP X5
LIMODOR AirVital (strana 11) 	ⓘ	ⓘ	ⓘ	—	—	—	—	—	ⓘ	ⓘ	ⓘ	25-70	100	21-41	-
LIMODOR AirVital Prime (strana 11) 	ⓘ	—	ⓘ	—	—	—	—	—	ⓘ	ⓘ	ⓘ	10-60	2 x 75	-	-
LIMODOR AirOdor (strana 12) 	ⓘ	—	ⓘ	—	—	—	—	—	ⓘ	ⓘ	ⓘ	12-30	160	14-29	-
LIMODOR AirClean 180 (strana 13) 	ⓘ	ⓘ	ⓘ	ⓘ	ⓘ	ⓘ	ⓘ	ⓘ	ⓘ	ⓘ	180/60	-	-	-	-
LIMODOR AirClean 300 (strana 14) 	ⓘ	ⓘ	ⓘ	ⓘ	ⓘ	ⓘ	ⓘ	ⓘ	ⓘ	ⓘ	300/90	-	-	-	-
LIMODOR Limax (strana 17) 	ⓘ	—	ⓘ	—	—	ⓘ	—	ⓘ	ⓘ	ⓘ	115 210	100 120	31 33	IP 44 IP 44	


¹ Stupeň krytia: IP X4: Ochrana proti striekajúcej vode; IP X5: ochrana proti tryskajúcej vode.

² LIMODOR B-UP je dostupný aj s protihlukovým dizajnovým krytom (zvukoizolačný účinok cca. 5 dB(A), pozri stranu 3)


Vetracie zariadenia radu **LIMODOR B** sa dodávajú v dvoch separátnych komponentoch.
Zvoľte si preto požadovaný plášť a dúchadlo.

LIMODOR B
PLÁŠŤ VENTILÁTORA

LB-UP


 LB-UP/BR/BM
LB-UP/BR/BK


LB-R



LB-AR


DÚCHADLOVÉ VLOŽKY

(komplet - vrátane krytu)

LB



LB-Design


PRÍSLUŠENSTVO (pozri stranu 10)

NÁHRADNÉ DIELY

Dúchadlo LB



Kryt LB



Kryt LB-Design



Filter LB (190x115)



Nástrčková prípojka



TYP	Kat.-č.	Opis
Plášť LB-UP (štandard)	51001	Výfukové hrdlo ("VH") MP 50 mm vľavo hore Montážne rozmery bez hrdla: V=224/Š=224/H=80 mm
Plášť LB-UP/BR/BK	51006	Výfukové hrdlo ("VH") MP 80 mm vľavo hore s 40mm protipožiarnym plášťom a protipožiarnou klapkou FLI-VE 90
Plášť LB-UP/BR/BM	51005	Výfukové hrdlo ("VH") MP 80 mm vľavo hore s 40mm protipožiarnym plášťom a protipožiarnou manžetou FLI 90
Plášť LB-R	51002	s výfukovým hrdlom MP 63 mm dozadu pre montáž na omietku, ako aj pod omietku
Rám na omietku LB-AR	53004	Prekrytie plášťa pri montáži na omietku

Technické údaje:

 Objemový prúd: 60 m³/h, 60/30 m³/h
 Vlastná hlučnosť: UP 44 dB(A), AP 45 dB(A)
 Elektrické špecifikácie: 230 V~, 50Hz, 21W

Dúchadlová vložka LB 60	52010	Objemový prúd 60 m ³ /h vrátane krytu plášťa
Dúchadlová vložka LB 60 Design len pre ventilátor pre montáž pod omietku	52021	Objemový prúd 60 m ³ /h vrátane dizajnového krytu plášťa Zníženie vlastnej hlučnosti o cca. 5 dB(A)
Dúchadlová vložka LB 60/30	52011	Objemový prúd 60/30 m ³ /h 2-stup., vrátane krytu plášťa
Dúchadlová vložka LB 60/30 Design len pre ventilátor pre montáž pod omietku	52022	Objemový prúd 60/30 m ³ /h 2-stup., vrátane dizajnového krytu

Dúchadlo LB 60	52001	bez krytu
Dúchadlo LB 60/30	52501	bez krytu
Nástrčková prípojka	56024	pre elektrické pripojenie
Kryt LB	53009	pre zariadenia pod omietku či na omietku
Kryt LB-Design	53002	pre zariadenia pod omietku Zníženie vlastnej hlučnosti o cca. 5 dB(A)
Filter LB vhodný pre LIMODOR B, B/A a B/B	60002 60052 60102	190/115 mm 5 ks balenie 10 ks balenie

Vetracie zariadenia radu **LIMODOR C/E** sú určené výlučne na odsávanie s prípojkou na WC misy, splachovacie nádržky, alebo splachovacie potrubie a nie len pre odsávanie z miestnosti!


LIMODOR C/E

YHOTOVENIE POD OMIETKU

LC/E-UP



Plášť LC/E



Dúchadlo LC/E



Kryt LC/E-UP



YHOTOVENIE NA OMIETKU

LC/E-AP



LC/E-AP30



PRÍSLUŠENSTVO (pozri stranu 10)

NÁHRADNÉ DIELY

Dúchadlo LC/E



Dúchadlo LC/D



Kryt LC/E-UP



Kryt LC/E-AP



Nástrčková prípojka



Filter LC (135x50)



TYP	Kat.-č.	Opis
LIMODOR C/E-UP pre montáž pod omietku	10011	Objemový prúd 45 m ³ /h Výfukové hrdlo ("VH") MP 40 mm vľavo hore Sacie hrdlo na WC (MP 50/40/30 mm) s výstupom vľavo dole Montážne rozmery bez hrdla: V=204/S=204/H=122 mm 230 V~, 50Hz, 22W
v zložení: Plášť LC/E-UP	11002	Výfukové hrdlo ("VH") MP 40 mm vľavo hore Sacie hrdlo na WC (MP 50/40/30 mm) s výstupom vľavo dole Montážne rozmery bez hrdla: V=204/S=204/H=122 mm
Dúchadlo LC/E	12003	Objemový prúd 45 m ³ /h 230 V~, 50Hz, 22W
Kryt LC/E-UP	13009	Farba: biela (vhodná pre LC/E a LC/D)
LIMODOR C/E-AP pre montáž na omietku	10003	Objemový prúd 45 m ³ /h Výfukové hrdlo ("VH") MP 40 mm vľavo hore Sacie hrdlo na WC (MP 50/40/30 mm) s výstupom vľavo dole Rozmer vrátane hrdla: V=390/S=204/H=145 mm 230 V~, 50Hz, 22W
LIMODOR C/E-AP30 pre montáž na omietku Náhradné zariadenie pre: GeruchEX GE2000 EUOSMON E400R	10001	Objemový prúd 40 m ³ /h Výfukové hrdlo gumený nátrubok MP 30 mm - s výstupom vľavo hore WC-prípoj - gumený nátrubok MP 30 mm - s výstupom vľavo dole Rozmer vrátane hrdla: V=320/S=204/H=145 mm 230 V~, 50Hz, 22W
Dúchadlo LC/E	12003	od roku výroby 1992
Dúchadlo LC/D	12002	Rok výroby 1976 - 1992
Nástrčková prípojka	56024	pre elektrické pripojenie
Kryt LC/E-UP	13009	vhodný aj pre LIMODOR C/D-UP
Kryt LC/E-AP	13001	vhodný aj pre LIMODOR C/D-AP
Filter LC vhodný pre LIMODOR C/D a C/E	60003 60053 60103	135/50 mm 5 ks balenie 10 ks balenie

Vetracie zariadenia série **LIMODOR F/E** je možné dodať iba ako 2 samostatné komponenty
 Zvoľte si preto požadovaný plášť ako aj dúchadlo.

LIMODOR F/E

PLÁŠŤ VENTILÁTORA

LF/E-UP



DÚCHADLOVÁ VLOŽKA (komplet - vrátane krytu)

Dúchadlo LF/E 150



PRÍSLUŠENSTVO (pozri stranu 10)

NÁHRADNÉ DIELY

Dúchadlo LF/C



Dúchadlo LF/D



Dúchadlo LF/E



kryt LF/E-UP



Kryt LF/D-UP



Kryt LF/C-UP



Filter LA/A (170x170)
 Filter LF/D (226x226)
 Filter LF/E (226x226)



Filter LF/C (180x65)



Nástrčková prípojka



TYP	Kat.-č.	Opis
Plášť LF/E-UP pre montáž pod omietku	21004	Výfukové hrdlo 80 mm vľavo hore Montážne rozmery bez hrdla: V=243/Š=243/H=130 mm

Technické údaje: Objemový prúd: 150 m³/h
 Vlastná hlučnosť: 55 dB(A)
 Elektrické špecifikácie: 230 V~, 50Hz, 33W

Dúchadlová vložka LF/E 150	22056	vrátane Kryt
----------------------------	-------	--------------

Dúchadlo LF/E	22003	
Dúchadlo LF/D	22002	Rok výroby 1980 až 2001, kompat. s LF/D, LA/A
Dúchadlo LF/C	22001	Rok výroby do 1980
Nástrčková prípojka	56024	pre elektrické pripojenie
Kryt LF/E-UP	23020	pre zariadenia pod omietku
Kryt LF/D-UP	23009	pre zariadenia pod omietku
Kryt LF/C	23010	súprava na prestavbu
Filter LF/C	60004	180/65 mm
	60054	5 ks balenie
	60104	10 ks balenie
Filter LF	60005	226/226 mm
vhodný pre LIMODOR F/D a F/E	60055	5 ks balenie
	60105	10 ks balenie
Filter LA/A	60001	170/170 mm
vhodný pre LIMODOR A/A	60051	5 ks balenie
	60101	10 ks balenie

Rakúsky patent: č. pat.
Európsky patent: č. pat.

410125
1028295

Vetracie zariadenia série **LIMODOR F/E** je možné dodať iba ako 2 samostatné komponenty.
Zvoľte si preto požadovaný plášť ako aj dúchadlo.

LIMODOR F/M

PLÁŠŤ VENTILÁTORA

LF/M-UP



LF/M montáž do betónu



LF/M-UP/BR/BM
LF/M-UP/BR/BK



LF/M-UP/BM
LF/M-UP/BK



LF/M-R



LF/M-AR
pre montáž na omietku



LF/M-R/BM
LF/M-R/BK



LF/M-R/BM
LF/M-R/BK




DÚCHADLOVÉ VLOŽKY

(komplet - vrátane krytú)

LF/M



LF/M chróm



TYP	Kat.-č.	Opis
PLÁŠŤ s výfukovým hrdlom hore (štandard) - montáž pod omietku		
Plášť LF/M-UP (štandard)	21018	Výfukové hrdlo ("VH") MP 80/75 mm vľavo hore Montážne rozmery bez hrdla: V=243/Š=243/H=100 mm
Plášť LF/M-UP 8-pól. AirClean	21050	VH = MP 80/75 mm, s 8-pól. svorkovnicou pre AirClean + AirOdor
Plášť LF/M-UP/BM	21037	VH = MP 80 mm vľavo hore, s protipožiarnej manžetou FLI
Plášť LF/M-UP/BK	21034	VH = MP 80 mm vľavo hore, s protipožiarnej manžetou FLI-VE
Plášť LF/M-UP/BR/BM	21031	VH = MP 80 mm, s 40mm protipožiarnej plášťom a protipožiarnej manžetou FLI
Plášť LF/M-UP/BR/BK	21021	VH = MP 80 mm, s 40mm protipožiarnej plášťom a protipožiarnej manžetou FLI-VE
Plášť LF/M (montáž do betónu)	21042	s prístriekavým pripojovacím hrdlom MP 80/75 mm vľavo hore
PLÁŠŤ s výfukovým hrdlom dozadu (R)		
Plášť LF/M-R	21019	s výfukovým hrdlom MP 80/75 mm dozadu pre montáž na omietku, ako aj pod omietku
Plášť LF/M-R 8-pól. AirClean	21051	VH = MP 80/75 mm dozadu, s 8-pól. svorkovnicou pre AirClean + AirOdor
Plášť LF/M-R/BM	21033	VH = MP 80 mm, s protipožiarnej manžetou FLI pre montáž na omietku
Plášť LF/M-R/BK	21027	VH = MP 80 mm, s požiarnej manžetou FLI-VE pre montáž na omietku
Plášť LF/M-R/BR/BM	21032	VH = MP 80 mm, s 40mm protipožiarnej plášťom a protipožiarnej manžetou FLI pre montáž pod omietku
Plášť LF/M-R/BR/BK	21026	VH = MP 80 mm, s 40mm protipožiarnej plášťom a protipožiarnej manžetou FLI-VE pre montáž pod omietku
Rám na omietku LF/M-AR	23005	Rám na prekrytie plášťa pri montáži na omietku

Technické údaje:

Objemový prúd:

60 m³/h

100 m³/h

Vlastná hlučnosť:

UP 32 dB(A) pri 60 m³/h,

UP 37 dB(A) pri 100 m³/h,

AP 37 dB(A) pri 60 m³/h

AP 47 dB(A) pri 100 m³/h

Elektrické špecifikácie:

230 V~, 50Hz, 11W

230 V~, 50Hz, 23W



1-step.

Dúchadlová vložka LF/M 60	22004	
Dúchadlová vložka LF/M 60E	22070	s pomocným relé na externé riadenie
Dúchadlová vložka LF/M 60 chróm	22045	s chrómovým krytom
Dúchadlová vložka LF/M 100	22006	
Dúchadlová vložka LF/M 100 chróm	22046	s chrómovým krytom



1-step. s dobehom









Dúchadlová vložka LF/M 60+C-NR	22008	vrátane nastaviteľného dobehového relé
Dúchadlová vložka LF/M 60+C-NR chróm	22047	vrátane nastaviteľného dobehového relé
Dúchadlová vložka LF/M 60+C-NR7	22010	vrátane pevne nastaveného dobehového relé
Dúchadlová vložka LF/M 60+C-NR7 chróm	22049	vrátane pevne nastaveného dobehového relé
Dúchadlová vložka LF/M 100+C-NR	22009	vrátane nastaviteľného dobehového relé
Dúchadlová vložka LF/M 100+C-NR chróm	22048	vrátane nastaviteľného dobehového relé
Dúchadlová vložka LF/M 100+C-NR7	22011	vrátane pevne nastaveného dobehového relé
Dúchadlová vložka LF/M 100+C-NR7 chróm	22057	vrátane pevne nastaveného dobehového relé



1-step. s dobehom a senzorom pohybu

Dúchadlová vložka LF/M 60+C-NR+C-BM	22019	vrátane dobehového relé C-NR a senzoru pohybu C-BM
Dúchadlová vložka LF/M 60+C-NR7+C-BM	22029	vrátane dobehového relé C-NR7 a senzoru pohybu C-BM
Dúchadlová vložka LF/M 100+C-NR+C-BM	22041	vrátane dobehového relé C-NR a senzoru pohybu C-BM
Dúchadlová vložka LF/M 100+C-NR7+C-BM	22042	vrátane dobehového relé C-NR7 a senzoru pohybu C-BM

LIMODOR F/M

TYP	Kat.-č.	Opis
   1-stup. s dobehom a riadením vlhkosti		
Dúchadlová vložka LF/M 60+C-NR+C-FR2	22039	vrátane dobehového relé C-NR a modulu vlhkosti C-FR2
Dúchadlová vložka LF/M 60+C-NR7+C-FR2	22040	vrátane dobehového relé C-NR7 a modulu vlhkosti C-FR2
Dúchadlová vložka LF/M 100+C-NR+C-FR2	22043	vrátane dobehového relé C-NR a modulu vlhkosti C-FR2
Dúchadlová vložka LF/M 100+C-NR7+C-FR2	22044	vrátane dobehového relé C-NR7 a modulu vlhkosti C-FR2
Dúchadlová vložka LF/M 45/25	22072	Objemový prúd 45/25m ³ /h
 2-stup.		
Dúchadlová vložka LF/M 60/30	22058	Objemový prúd 60/30m ³ /h
Dúchadlová vložka LF/M 60/30E	22068	s pomocným relé na externé riadenie
Dúchadlová vložka LF/M 60/40	22005	Objemový prúd 60/40m ³ /h
Dúchadlová vložka LF/M 60/40E	22069	s pomocným relé na externé riadenie
Dúchadlová vložka LF/M 100/30	22061	Objemový prúd 100/30m ³ /h
Dúchadlová vložka LF/M 100/30E	22067	s pomocným relé na externé riadenie
 2-stup. s dobehom		
Dúchadlová vložka LF/M 100/40	22007	Objemový prúd 100/40m ³ /h
Dúchadlová vložka LF/M 45/25+C-NR	22071	2-stup. - vrátane nastav. dobehového relé
Dúchadlová vložka LF/M 60/30+C-NR	22076	2-stup. - vrátane nastav. dobehového relé
Dúchadlová vložka LF/M 60/30+C-NR7	22075	2-stup. - vrátane fixne nast. dobehovým relé
Dúchadlová vložka LF/M 60/40+C-NR	22012	2-stup. - vrátane nastav. dobehovým relé
Dúchadlová vložka LF/M 60/40+C-NR7	22014	2-stup. - vrátane fixne nast. dobehového relé
Dúchadlová vložka LF/M 100/40 + C-NR	22013	2-stup. - vrátane nastav. dobehovým relé
Dúchadlová vložka LF/M 100/40 + C-NR7	22015	2-stup. - vrátane fixne nast. dobehovým relé
 2-stup. s dobehom a riadením vlhkosti		
Dúchadlová vložka LF/M 60/40+C-NR+C-FR3	22063	2-stup. - vrátane dobehového relé C-NR a modulu vlhkosti C-FR3
Dúchadlová vložka LF/M 60/40+C-NR7+C-FR3	22064	2-stup. - vrátane dobehového relé C-NR7 a modulu vlhkosti C-FR3
Dúchadlová vložka LF/M 100/40+C-NR+C-FR3	22065	2-stup. - vrátane dobehového relé C-NR a modulu vlhkosti C-FR3
Dúchadlová vložka LF/M 100/40+C-NR7+C-FR3	22066	2-stup. - vrátane dobehového relé C-NR7 a modulu vlhkosti C-FR3
Dúchadlová vložka LF/M 100/60/40	22016	3-stup. Objemový prúd 100/60/40m ³ /h
 3-stup.		
Dúchadlová vložka LF/M 100/60/30	22062	3-stup. Objemový prúd 100/60/30m ³ /h
 Technológia EC		
Technické údaje:	Objemový prúd:	15/20/30/40/60/100 m ³ /h
	Vlastná hlučnosť:	32 dB(A) pri 60 m ³ /h,
	Elektrické špecifikácie:	230 V~, 50Hz, 6W pri 60 m ³ /h
Dúchadlová vložka LF/M-EC	22077	viacstup. vrátane dobehového relé

LIMODOR F/M
PRÍSLUŠENSTVO (ost. príslu. pozri stranu 10)

Dohodové relé C-NR7 Dohodové relé C-NR



Intervalové relé C-IV



Senzor pohybu C-BM



Modul vlhkosti C-FR2



Modul vlhkosti C-FR3



Časový radiaci modul C-LU2



Vyrovnávací rám LV1



Sacie WC-hrdlo WS



Nasávacie hrdlo VH



Montážne zariadenie MB



Montážny set LF/M-MS

NÁHRADNÉ DIELY

Dúchadlo LF/M



Kryt Premium



Kryt Design



Filter LF/M



Svorkovnica



Kryt s hladkým povrchom



Kryt Premium chróm



TYP	Kat.-č.	Opis
Dohodové relé CNR7	55023	možnosť zapojenia do prístroja čas dobehu 7 minút fix
Dohodové relé C-NR	55020	možnosť zapojenia do prístroja čas dobehu a oneskorený štart sú nastaviteľné
Dohodové relé C-NR/TZ	55033	ako u 55020, avšak pre 3-stup. LF/M alebo pre centrálné riadenie
Intervalové dohodové relé C-IV ¹⁾ len v spojení s dohodyým relé	55021	možnosť zapojenia do prístroja Interval je nastaviteľný
Modul vlhkosti C-FR2 ¹⁾ len v spojení s dohodyým relé	55025	možnosť zapojenia do prístroja - senzor vlhkosti v kryte s letnou / zimnou logikou
Modul vlhkosti C-FR3 ¹⁾ len v spojení s dohodyým relé	55032	možnosť zapojenia do prístroja - senzor vlhkosti v prístroji s letnou / zimnou logikou pre prístroje so stálym minimálnym vetraním
Senzor pohybu C-BM ¹⁾ len v spojení s dohodyým relé	55028	možnosť zapojenia do prístroja vrátane krytu LF/M-Premium
Časový radiaci modul C-LU2/D ¹⁾ len v spojení s dohodyým relé	55035	možnosť zapojenia do prístroja pre časovo riadenú prevádzku ventilátora
Sacie WC-hrdlo WS	56010	MP 50/40/30mm s možnosťou zasunutia do plášťa
Nasávacie hrdlo VH 75mm	56011	pre odsávanie z vedľajších miestností
Montážne zariadenie MB	27001	pre montáž do šachty
Vyrovnávací rám LV1	25009	na zakrytie okraja omietky
Montážny set LF/M-MS	25001	pre montáž na stenu a strop
Set pre montáž na omietku LF/M-AP	23002	na prestavbu štandardného plášťa (výstup hore) na plášť-R (výstup dozadu) vrátane rámu na omietku
Prerábacia súprava LF/M-R	23003	na prestavbu štandardného plášťa (výstup hore) na plášť-R (výstup dozadu)
Prerábacia súprava LF/M-S	23004	na prestavbu plášťa LF/M-R (výstup dozadu) na plášť Standard (výstup hore)


Dúchadlo LF/M 60	22050	bez krytu
Dúchadlo LF/M 60/40	22053	bez krytu
Dúchadlo LF/M 100	22054	bez krytu
Dúchadlo LF/M 100/40	22055	bez krytu
Svorkovnica	56013	pre elektrické pripojenie
Kryt LF/M Premium	23015	(štandard)
Kryt LF/M s hladkým povrchom	23014	hladké vyhotovenie
Kryt LF/M dizajn	23016	s výstupkami
Kryt LF/M Premium chróm	23017	kompletný Premium-kryt v chrómovom vyhotovení
Filter LF/M	60009	238/238 mm
vhodný pre LIMODOR F/M	60059	5 ks balenie
	60109	10 ks balenie

¹⁾ Prídavné moduly nie je možné kombinovať.

Vetracie zariadenia radu **LIMODOR W** je možné dodať len v troch oddelených komponentoch.
 Zvoľte preto prosím požadovaný plášť, kryt a komplet dúchadlo.

LIMODOR W
PLÁŠŤ VENTILÁTORA

Plášť LW/D



Plášť LW/L


DÚCHADLOVÁ VLOŽKA

Dúchadlo LW-AC385



Dúchadlo LW-AC485



Dúchadlo LW-EC390


KRYT

Kryt LW



Kryt LW/B



Kryt LW/B+VH125



Kryt LW/B+VH160


PRÍSLUŠENSTVO (ost. príslu. pozri stranu 10)

Regulátor otáčok LDR-AC



Regulátor otáčok LDR-EC



Predradená tlmička DR-W



Nasávacie hrdlo VH


NÁHRADNÉ DIELY

Dúchadlo LW/A



Filter LW



TYP	Kat.-č	Opis
Plášť LW/D	41003	Výfukové hrdlo 100/125 mm vľavo hore Montážne rozmery bez hrdla: V=338/Š=338/H=170 mm prídavné bočné nasávacie otvory 3 x MP 75 mm
Plášť LW/L	41004	Výfukové hrdlo 100/125 mm vľavo hore Montážne rozmery bez hrdla: V=338/Š=338/H=190mm prídavné bočné nasávacie otvory 3 x MP 160/125/100 mm
Dúchadlo LW-AC385	42005	s asyn. motorom Objemový prúd: 385 m³/h Elektrické špecifikácie: 230 V~, 50Hz, 135W
Dúchadlo LW-AC485 len pre plášť LW/L	42006	s asyn. motorom Objemový prúd: 485 m³/h Elektrické špecifikácie: 230 V~, 50Hz, 160W
Dúchadlo LW-EC390	42007	s motorom EC Objemový prúd: 390 m³/h Elektrické špecifikácie: 230 V~, 50Hz, 116W
Kryt LW	43001	Čelné odsávanie s filtrom Plastové vyhotovenie Rozmer: 360x360x8
Kryt LW/B	43002	uzavretý plechový kryt s centrálnym zaslepením
Kryt LW 125	43003	uzavretý plechový kryt s centrálnym zaslepením a pripojovacím hrdlom MP 125 mm
Kryt LW 160	43004	uzavretý plechový kryt s centrálnym zaslepením a pripojovacím hrdlom MP 160 mm
Predradená tlmička DR-W	46001	na obmedzenie otáčok pri použití LDR-AC
Regulátor otáčok LDR-AC pre Limodor W-AC	55001	pre montáž do krabice spínača len v spojení s predradenou tlmičkou
Regulátor otáčok LDR-EC pre Limodor W-EC	55036	pre montáž do krabice spínača
Nasávacie hrdlo VH 75	56011	pre odsávanie z vedľajších miestností
Nasávacie hrdlo VH 100	56022	pre odsávanie z vedľajších miestností
Nasávacie hrdlo VH 125	56020	pre odsávanie z vedľajších miestností
Nasávacie hrdlo VH 160	56019	pre odsávanie z vedľajších miestností
Dúchadlo LW/A	42013	Rok výroby do 03/2014
Dúchadlo LW-AC385	42005	
Dúchadlo LW-AC485	42006	
Dúchadlo LW-EC390	42007	
Filter LW vhodný pre LIMODOR W	60007 60057 60107	325/325 mm 5 ks balenie 10 ks balenie

Príslušenstvo

Dobeňové relé SNR....

Vlhkostné relé SFR



Dobeňové relé LNR....

Spínacie hodiny



Dverový kontaktný spínač TS

 Symbolické foto
Mechanický časový spínač Z30


Jednotka diaľkového riadenia LFSE

Riadiaci modul LSM



Sacie WC-hrdlo WS

Nasávacie hrdlo VH



Montážne zariadenie MB

Predsadený rám LV



Vonkajšia mriežka LAG, LAG-F

Vonkajšia mriežka GDS



Vonkajšia mriežka KOZ

Vonkajšia mriežka KOS



Vonkajšia mriežka LA-ES nerez

Vonkajšia mriežka LAG-F antracit




Teleskopické potrubie D/O

Spätná klapka



Kazeta filtra FBM

náhradný filter filtr. kazety



TYP	Kat.-č.	Opis
Dobeňové relé SNR pre LB, LC/D, LC/E, LF/D, LF/E	55006	možnosť zapojenia do prístroja čas dobehu 7 minút fix
Dobeňové relé SNR-E90 pre LB, LC/D, LC/E, LF/D, LF/E	55012	možnosť zapojenia do prístroja čas dobehu 7 minút a Oneskorený štart - pevné oneskorenie 90 sekúnd
dobeňové relé SNR-EAV pre LB, LC/D, LC/E, LF/D, LF/E	55005	možnosť zapojenia do prístroja čas dobehu a oneskorený štart sú nastaviteľné
Intervalové dobeňové relé SINR pre LB, LC/D, LC/E, LF/D, LF/E	55010	možnosť zapojenia do prístroja intervaly a dobeh. časy sú nastaviteľné
Vlhkostné relé SFR pre LB60/30 (s perm. zákl. záťažou)	55011	možnosť zapojenia do prístroja / s funkciou dobehu a autom. prepínaním letného / zimného režimu
Dobeňové relé LNR pre všetky ventilátory	55002	pre montáž do krabice spínača je čas dobehu 3 - 30 minút (nastaviteľný)
Dobeňové relé LNR-EAV pre všetky ventilátory	55013	pre montáž do krabice spínača je čas dobehu 3 - 30 minút a Oneskorený štart 0,02 - 2,5 minút (nastaviteľný)
Intervalové dobeňové relé LINR pre všetky ventilátory	55031	pre montáž do krabice spínača intervaly a dobeh. časy sú nastaviteľné
Mechanický časový spínač Z30 pre všetky ventilátory	55009	pre montáž do krabice spínača
Dverový kontaktný spínač TS pre všetky ventilátory	55007	pre montáž na uzáver dveri
Jednotka diaľkového riadenia LFSE pre LF/M	55015	pre montáž do ovládacej skrinky na ovládanie centrálného ovládacieho modulu C-TZ
ovládaci modul LSM voľiteľne pre LF/M	55016	pre montáž do ovládacej skrinky na ovládanie centrálného ovládacieho modulu C-TZ s 24 V
spínacie hodiny LU4 pre LF/M	55017	pre montáž do ovládacej skrinky 4-kanálové spínacie hodiny pre centrálné riadenie
spínacie hodiny LU1 pre LF/M	55018	pre montáž do ovládacej skrinky 1-kanálové spínacie hodiny pre centrálné riadenie
Sacie hrdlo pre WC pre LB, LF/D, LF/M	56010	na odvetrávanie WC-misy MP 50/40/30mm
Nasávacie hrdlo VH 75mm pre LF/D, LF/E, LF/M, LW	56011	pre odsávanie z vedľajších miestností
Montážne zariadenie MB pre LB, LC/D, LC/E, LF/D, LF/E, LF/M	27001	pre montáž do šachty
Predsadený rám LV pre LF/D, LF/E	25008	na zníženie montážnej hĺbky do 40 mm
Výrovňavací rám LV1 pre LF/D, LF/E, LF/M	25009	na zakrytie okraja omietky
Vonkajšia mriežka LAG	56004	pre vonkajšiu a vnútornú montáž vrátane základovej dosky
Vonkajšia mriežka LAG-F	56008	pre vonkajšiu montáž s mriežkou proti hmyzu vrátane základovej dosky
Vonkajšia mriežka LAG-F antracit	56025	pre vonkajšiu montáž s mriežkou proti hmyzu vrátane základovej dosky
Vonkajšia mriežka GDS	70052	MP 100 mm
Vonkajšia mriežka GDZ-100/KOZ so žalúziou	70050	MP 100 mm
Vonkajšia mriežka GDZ-100/KOS bez žalúzie	70051	MP 100 mm
Vonkajšia mriežka LA-ES115	70072	Nerezová mriežka MP 115 mm s mriežkou proti hmyzu
Vonkajšia mriežka LA-ES160	70073	nerezová mriežka MP 160 mm s mriežkou proti hmyzu
Teleskopické potrubie D/O 100,104	70060	MP 100/104 mm rozsah rozťahnutia 0,5m - 1m
Spätná klapka 100	70020	Kovové vyhotovenie MP 100 mm
Spätná klapka 125	70026	Kovové vyhotovenie MP 125 mm
Spätná klapka 150	70027	Kovové vyhotovenie MP 150 mm
Kazeta filtra FBM 100	70079	vrátane filtra G3
Kazeta filtra FBM 125	70080	vrátane filtra G3
Kazeta filtra FBM 160	70081	vrátane filtra G3
Náhradný filter filtr. kazety	60019	Filter G3

AirVital kontrolovaný domový vetrací systém s rekuperáciou tepla cez výmenníky tepla - pre novostavby a renovácie.

AirVital



PRÍSLUŠENSTVO

Podomietkové teleso z polystyrénu

2-cestné potrubie pre montáž na omietku



NÁHRADNÉ DIELY

Náhradný filter AirVital F7/G4, G4/G4

Náhradný filter akt. uhlie/G4



Náhradný filter AirVital F7



AirVital PRIME

AirVital PRIME



PRÍSLUŠENSTVO

Multifunkčný regulátor AirVital PRIME S

Multifunkčný regulátor AirVital PRIME K



podomietkové teleso z polystyrénu


potrubie vonkajšieho/odvádzaného vzduchu



NÁHRADNÉ DIELY

náhradný filter AirVital PRIME

Filter s aktívnym uhlím AirVital PRIME



TYP	Kat.-č.	Opis
AirVital	45200	Objemový prúd = 25-70 m ³ /h 10-stup. Napätie = 230V~, 50Hz, 9 - 32W Rekuperácia tepla > 73% Trieda filtra privádzaného vzduchu F7 Vlastná hlučnosť: 21 dB(A) pri 25 m ³ /h, 41 dB(A) pri 70 m ³ /h
AirVital_V	45201	techn. údaje ako vyššie pre montáž otočenú o 180°
Podomietkové teleso	45204	z polystyrénu pre montáž pod omietku s dodatočnou zvukovou izoláciou a vonkajšou mriežkou z nerez
2-cestné potrubie MP 100/390	45202	potrubie privádzaného/odvádzaného vzduchu pre montáž na omietku 390 mm a vonkajšia mriežka z nerez
2-cestné potrubie MP 100/775	45203	potrubie privádzaného/odvádzaného vzduchu pre montáž na omietku 775 mm a vonkajšia mriežka z nerez
Predĺženie potrubia MP 100/390	45210	2-cestné predĺženie 390 mm
Predĺženie potrubia MP 100/775	45211	2-cestné predĺženie 775 mm
Náhradný filter AirVital F7/G4	60014	Filter priv. vzduchu F7 - Filter opotrebovaného vzduchu: G4
Náhradný filter AirVital G4	60015	Filter privádzaného a opotrebovaného vzduchu G4
Náhradný filter s aktívnym uhlím	60016	Filter s aktívnym uhlím pre filter privádzaného a opotrebovaného vzduchu G4
Náhradný filter AirVital F7	60013	Filter na popolček/peľ F7 - Rok výroby do 10/2012 Obsah balenia 2 ks

TYP	Kat.-č.	Opis
AirVital PRIME	45209	Objemový prúd = 10-60 m ³ /h 6-stup. Napätie = 230V~, 50Hz, 4 - 23W Rekuperácia tepla > 94,5 - 68,4% Trieda filtra privádzaného vzduchu M5 Vlastná hlučnosť:
Multifunkčný regulátor AirVital PRIME S	55045	Standard
Multifunkčný regulátor AirVital PRIME K	55046	Komfort
Podomietkové teleso AirVital PRIME SS	45212	teleso z polystyrénu Standard Vrátane 0,6m potrubia a vonkajšej mriežky
Podomietkové teleso AirVital PRIME SK	45213	teleso z polystyrénu Komfort Vrátane 0,6m potrubia a vonkajšej mriežky Vrátane ohrevného a senzorového prvku (na strane opotrebovaného vzduchu)
Potrubie vonkajšieho/odvádzaného vzduchu AirVital PRIME	45215	1 meter dlhé
Náhradný filter AirVital PRIME M5	60018	Filter privádzaného + opotr. vzduchu M5
Náhradný filter AirVital PRIME F7	60020	Filter privádzaného + opotr. vzduchu F7
Náhradný filter AirVital PRIME s aktívnym uhlím	60021	Filter s aktívnym uhlím pre privádzaný vzduch

AirOdor kontrolovaný domový vetrací systém s rekuperáciou tepla, výmenníkom tepla so striedavým prívodom a odvádzaním vzduchom.

AirOdor

Dúchadlová vložka AirOdor výmenník tepla



Montážne potrubie



Vnútorný kryt zvukovoizolovaný



Vonkajšia mriežka nerez



TYP	Kat.-č.	Opis
AirOdor Set 490	45205	Objemový prúd = 12-15-30 m ³ /h Napätie = 230V~, 50Hz, max 2,5W Vlastná hlučnosť; 14-19-29 dB(A)
v zložení:		
Dúchadlová vložka AirOdor	42010	Objemový prúd = 12-15-30 m ³ /h Napätie = 230V~, 50Hz, max 2,5W
Výmenník tepla AirOdor	45035	Keramický výmenník tepla s filtrom
Montážne potrubie AirOdor 490	45031	Montážne potrubie pre steny hrubé do 490 mm
Kryt AirOdor SG	23025	Zvukovoizolované vyhotovenie
Vonkajšia mriežka AirOdor ES	70067	nerezová mriežka MP 160
AirOdor Set PT490	45206	so senzorom PT1000 na riadenie teploty Objemový prúd = 12-15-30 m ³ /h Napätie = 230V~, 50Hz, max 2,5W Vlastná hlučnosť; 14-19-29 dB(A)
v zložení: ako vyššie, avšak s dúchadlovou vložkou AirOdor PT		
AirOdor Set 800	45207	Objemový prúd = 12-15-30 m ³ /h Napätie = 230V~, 50Hz, max 2,5W Vlastná hlučnosť; 14-19-29 dB(A)
v zložení: ako vyššie, avšak s Montážne potrubie AirOdor 800		
AirOdor Set PT800	45208	so senzorom PT1000 na riadenie teploty Objemový prúd = 12-15-30 m ³ /h Napätie = 230V~, 50Hz, max 2,5W Vlastná hlučnosť; 14-19-29 dB(A)
v zložení: ako vyššie, avšak s dúchadlovou vložkou AirOdor PT		
Montážne potrubie AirOdor 800	45032	Montážne potrubie pre steny hrubé do 800 mm
Riadiaca jednotka AirOdor AD-UP	45033	na riadenie 1, 2 alebo 3 prístrojov AirOdor Jednoduchá, dvojitá (duálna) a trojitá prevádzka
Riadiaca jednotka AirOdor AD-UV	45036	na riadenie max. 8 prístrojov AirOdor pre montáž do ovládacej skrinky
Nástrčná svorka AirOdor	56023	pre elektrické pripojenie
Náhradný filter AirOdor	60017	Filter privádzaného a opotrebovaného vzduchu G3 pre AirOdor

PRÍSLUŠENSTVO

Riadiaca jednotka AD-UP

Riadiaca jednotka AD-UV


NÁHRADNÉ DIELY


Nástrčná svorka AirOdor

náhradný filter AirOdor




AirClean kontrolovaný domový vetrací systém s decentralnými odvetrávacími prístrojmi LIMODOR a centrálnym systémom privádzaného vzduchu a rekuperáciou tepla výmenníkom tepla.

AirClean 180

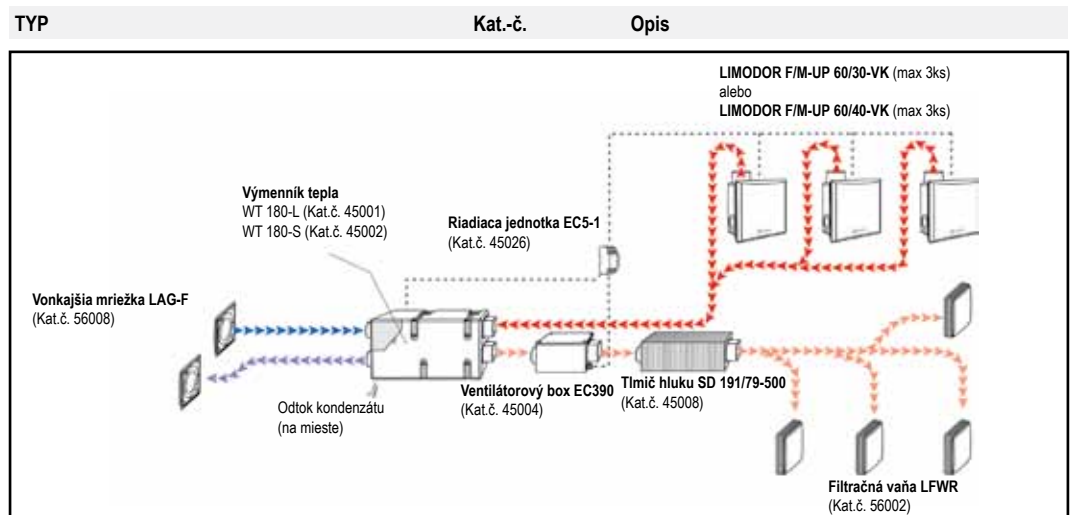

TYP	Kat.-č.	Opis
AirClean Set 180 EC-60/30 ležaté vyhotovenie stojaté vyhotovenie	45100 45102	Objemový prúd = 60-180 m ³ /h Napätie = 230V~, 50Hz, 6 - 65W Rekuperácia tepla > 80% Obsahuje ochranu proti mrazu Trieda filtra privádzaného vzduchu F5, opotrebovaného vzduchu G4 Vlastná hlučnosť: opotr. vzduch 32 dB(A), priv. vzduch 35 dB(A)
v zložení: Výmenník tepla WT 180-L	45001	ležaté vyhotovenie Montážne rozmery: V=285/Š=305/D=545mm Oválne pripojovacie hrdlo: 191 x 79 mm
alebo výmenník tepla WT 180-S	45002	stojaté vyhotovenie Montážne rozmery: V=545/Š=305/H=285mm Oválne pripojovacie hrdlo: 191 x 79 mm
Ventilátorový box EC390	45004	pre privádzaný vzduch Objemový prúd: 90 - 390 m ³ /h Napätie = 230V~, 50Hz, Max 116W Montážne rozmery: V=338/Š=338/H=190mm Výfukové hrdlo ("VH") MP 125 mm
Riadiaca jednotka AirClean EC 5-1	45026	pre montáž do ovládacej skrinky riadi ventilátorový box prostredníctvom odvetrávacích prístrojov LIMODOR
3 ks Plášť LF/M-UP 8-pól. AirClean	21050	s 8-pól. svorkovnicou Montážne rozmery: V=243/Š=243/H=100mm Výfukové hrdlo: 80/75 mm
3 ks Dúchadlová vložka LF/M 60/30 AirClean	22018	2-stup. Objemový prúd: 60/30 m ³ /h Napätie = 230V~, 50Hz, 11W
4 ks Filtrovačná vaňa LFWR	56002	Ako otvor privádzaného vzduchu s regulátorom množstva vzduchu
2 ks Vonkajšia mriežka LAG-F	56008	Otvor privádzaného a opotrebovaného vzduchu na vonkajšej fasáde s mriežkou proti hmyzu vrátane základovej dosky
AirClean Set 180 EC-60/40 ležaté vyhotovenie stojaté vyhotovenie	45101 45103	Objemový prúd = 120-180 m ³ /h ostatné údaje ako set AirClean 60/30

PRÍSLUŠENSTVO

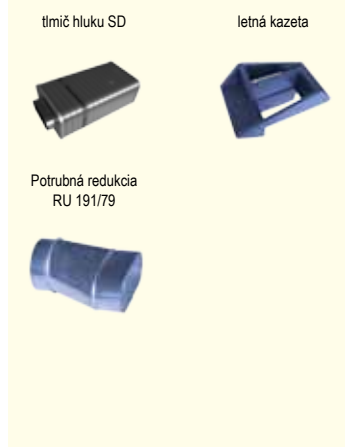

Tlmič hluku SD 191/79-500	45008	tlmič hluku bez minerálnych vlákien Montážne rozmery: V=180/Š=280/D=500mm Oválne pripojovacie hrdlo: 191 x 79 mm Zvuková izolácia pri 250Hz = 10 dB
Potrubná redukcia RU 191/79-125	45010	prechod z oválu 191/79 na MP 125mm
Letná kazeta SK/WT180	45013	zásuv s letnou vložkou pre AirClean 180

AirClean 300 pružne kontrolovaný domový vetrací systém s pružným odvádzaním opotrebovaného vzduchu a centrálne prívádzaným čerstvým vzduchom cez výmenník tepla.

AirClean 300

AirClean 300

Riadiaca jednotka EC 8-1


PRÍSLUŠENSTVO


Izbový hygromet HG

Regulátor kvality vzduchu QPA



Tlmič hluku MP 160

Rozvádzač vzduchu LVT


NÁHRADNÉ DIELY

Filtračná kazeta FK-WT180

Filtračná kazeta FK-WT300




TYP	Kat.-č.	Opis
AirClean Set 300 DL	45104	decentrálne vyhotovenie Objemový prúd = 90 - 300 m³/h Napätie = 230V~, 50Hz, 30 - 115W Rekuperácia tepla 88 - 91% Obsahuje ochranu proti mrazu Trieda filtra prívádzaného vzduchu F7, opotrebovaného vzduchu G4 Vlastná hlučnosť: opotr. vzduch 32 dB(A)
v zložení: AirClean 300 DL	45018	Vetrací box s centr. prívádzaným vzduchom a decentr. odvádzaným opotrebovaným vzduchom s EC-dúchadlom prívádzaného vzduchu, výmenníkom tepla, filtrom prívádzaného vzduchu F7
Riadiaca jednotka AirClean EC 8-1	45027	pre montáž do ovládacej skrinky riadi integrovaný ventilátor prívádzaného vzduchu prostredníctvom odvetrávacích prístrojov LIMODOR
Montážne zariadenie	45017	Upevnenie na stenu pre AirClean 300
5 ks Plášť LF/M-UP 8-pól.AirClean	21050	s 8-pól. svorkovnicou Montážne rozmery: V=243/Š=243/H=100mm Výfukové hrdlo: 80/75 mm
5 ks Dúchadlová vložka LF/M 60/30 AirClean	22018	2-stup. Objemový prúd: 60/30 m³/h Napätie = 230V~, 50Hz, 11W
8 ks Filtračná vaňa LFWR	56002	Ako otvor prívádzaného vzduchu s regulátorom množstva vzduchu
2 ks Krycia mriežka LAG-F	56008	Otvor prívádzaného a opotrebovaného vzduchu na vonkajšej fasáde s mriežkou proti hmyzu vrátane základovej dosky
AirClean Set 300 ZL	45105	centrálne vyhotovenie Objemový prúd = 90 - 380 m³/h Napätie = 230V~, 50Hz, 60 - 230W Rekuperácia tepla 88 - 91% Obsahuje ochranu proti mrazu Trieda filtra prívádzaného vzduchu F7, opotrebovaného vzduchu G4 Vlastná hlučnosť: 48 dB(A) akustické vyžarovanie plášťa
v zložení: AirClean 300 ZL	45019	Vetrací box s centr. prívádzaným a opotrebovaných vzduchom s EC-dúchadlom prívádzaného vzduchu, výmenníkom tepla, filtrom prívádzaného vzduchu F7, filtrom odvádzaného vzduchu G4
Riadiaca jednotka AirClean EC 10-2	45006	pre montáž do ovládacej skrinky riadi interné ventilátory prívádzaného/odvádzaného vzduchu
Montážne zariadenie	45017	Upevnenie na stenu pre AirClean 300
13 ks Filtračná vaňa LFWR	56002	Ako otvor prívádzaného vzduchu s regulátorom množstva vzduchu
2 ks Vonkajšia mriežka LAG-F	56008	Otvor prívádzaného a opotrebovaného vzduchu na vonkajšej fasáde s mriežkou proti hmyzu vrátane základovej dosky
Diferenciálny tlakový spínač	45021	pre AirClean 300 na monitorovanie filtrov 20 - 300 Pa
Izbový hygromet HG-mini	45011	externý regulátor vlhkosti vzduchu s montážou na omietku
Regulátor kvality vzduchu QPA-mini	45012	externý regulátor kvality vzduchu s integr. senzorom nežiad. plynových prímiesí VOC pre montáž na omietku
Tlmič hluku MP 160	45030	tlmič hluku bez minerálnych vlákien Montážne rozmery: D=200/D=1300mm Výfukové hrdlo 150/160mm Zvuková izolácia pri 250Hz = 30,5 dB
Rozvádzač vzduchu LVT	45020	Box rozvádzača vzduchu na montáž do medzistropov a medzistien Prípoje: MP 75, 125, 160 a 191/79
Odtokový sifón	45022	odtok kondenzátu pre AirClean 300
Okrúhla potrubná vsuvka 191/79	45023	spájacia vsuvka pre oválne potrubie
Okrúhla potrubná vsuvka MP 125	45024	spájacia vsuvka pre potrubie s kruh. prierezom MP 125
Okrúhla potrubná vsuvka MP 160	45025	spájacia vsuvka pre potrubie s kruh. prierezom MP 160
Filtračná kazeta FK-WT180-M5	45016	Náhradná filtračná kazeta kval. triedy M5 (štandardný filter)
Filtračná kazeta FK-WT180-F7	45009	Náhradná filtračná kazeta kval. triedy F7
Filtračná kazeta FK-WT300-M5	45028	pre AirClean 300 kval. triedy M5
Filtračná kazeta FK-WT300-F7	45029	pre AirClean 300 kval. triedy F7

AirOnova prvky privádzaného vzduchu pre kontrolovaný prívod vzduchu u odvetrávacích zariadení LIMODOR privádzajú čerstvý vzduch do obývačiek a spální.

AirOnova privádzaný vzduch

Prvok privádzaného vzduchu AirOnova LZE-RD Prvok privádzaného vzduchu AirOnova LZE-FL

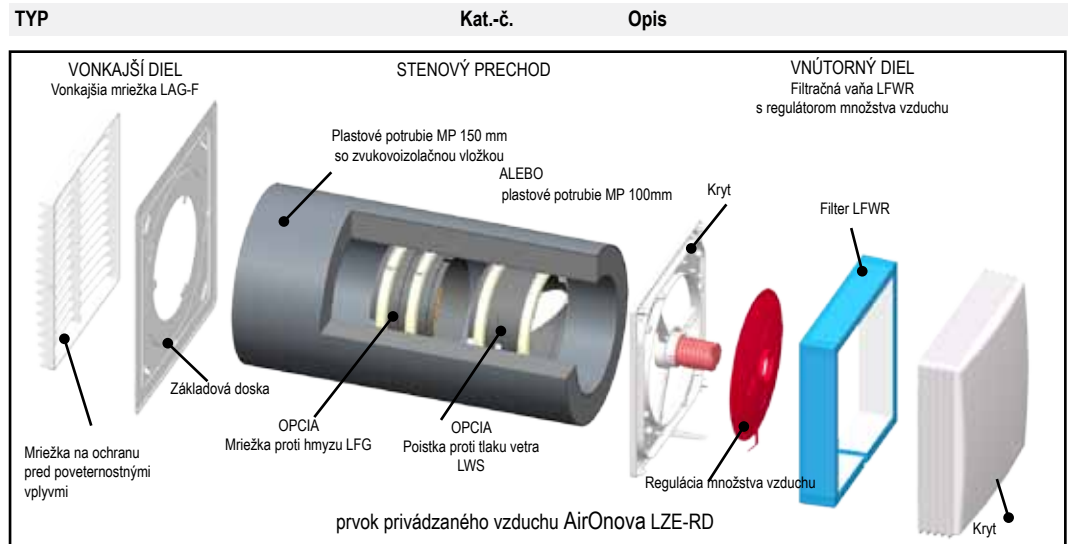

TYP	Kat.-č.	Opis
AirOnova LZE-RD	75035	prvok privádzaného vzduchu, vyhotovenie s kruh. prierezom s vnút. priemerom 100 mm pozostávajúci z filtračnej vane LFWR ako uzatváracieho prvku do miestnosti (s integrovaným filtrom privádzaného vzduchu), potrubia privádzaného vzduchu ZR150, zvukovoizolačnej vložky, vonkajšej mriežky LAG-F, s mriežkou proti hmyzu a základovou doskou - vhodná pre vonkajšie steny do 500mm
AirOnova LZE-FL	75036	prvok privádzaného vzduchu s filtračnou vaňou LFWR s uzatváracím prvkom do miestnosti s filtrom, mriežkou proti hmyzu a zvukovou izoláciou na zabudovanie do okenného ostenia

PRÍSLUŠENSTVO

Poistka proti tlaku vetra LWS Mriežka proti hmyzu LFG




potrubie privádzaného vzduchu ZR150



NÁHRADNÉ DIEĽY

Náhradný filter LFWR, LFWO Náhradný filter MLL



Poistka proti tlaku vetra LWS	56006	pre montáž do plastového potrubia MP 100mm
Mriežka proti hmyzu LFG	56005	pre montáž do plastového potrubia MP 100mm
Potrubie privádzaného vzduchu ZR150	56007	so zvukovoizolačnou vložkou Ø 150/100mm
Náhradný filter pre filtračnú vaňu vhodný pre filtračnú vaňu LFWR a LFWO	60010 60060 60110	126/126 mm 5 ks balenie 10 ks balenie
Náhradný filter MLL-G3	60011	Náhradná filtračná kazeta kval. triedy G3 (štandard) vhodná pre prvok privádzaného vzduchu MLL a LZE-F
Náhradný filter MLL-M5	60012	Náhradná filtračná kazeta kval. triedy M5 vhodná pre prvok privádzaného vzduchu MLL a LZE-F

AirBase
Vetracie pívničných priestorov

Riadiaca jednotka AirBase



Prevodník merania FMT-KE



Prevodník merania FMT-API



Prevodník merania FMT-AP



Ventilátorový box EC390


Vedľajšie miesta

Filtračná vaňa LFWR



Tanierový ventil AN


 Tanierový ventil ANM
opotr. vzduch

 Tanierový ventil ANM
priv. vzduch

PRÍSLUŠENSTVO

Základová doska BP



Základová doska BPS


NÁHRADNÉ DIELY

náhradný filter LF/W


 náhradný filter
LFWR, LFWO


TYP	Kat.-č.	Opis
Riadiaca jednotka AirBase AB10-2	55041	pre vetracie pívničných priestorov AirBase na riadenie vetracieho prístroja
Prevodník merania FMT-KE	55043	vysielač údajov k vlhlosti/teplotě pre montáž do kanála
Prevodník merania FMT-API	55044	vysielač údajov k vlhlosti/teplotě pre interiér
Prevodník merania FMT-AP	55042	vysielač údajov k vlhlosti/teplotě do exteriéru
Ventilátorový box EC390	45004	pre privádzaný a opotrebovaný vzduch Objemový prúd: 90 - 390 m ³ /H Elektrické špecifikácie: 230 V~, 50Hz, Max. 116W Montážne rozmery bez hrdla: V=338/Š=338/T0190 mm Výfukové hrdlo: MP 125 mm

TYP	Kat.-č.	Opis
Filtračná vaňa LFWR	56002	na pripojenie druhej miestnosti s regulátorom množstva vzduchu
Filtračná vaňa LFWO	56003	na pripojenie druhej miestnosti bez regulácie množstva vzduchu
Tanierový ventil AN80	70023	MP 80 mm plastové vyhotovenie
Tanierový ventil AN100	70021	MP 100 mm plastové vyhotovenie
Tanierový ventil AN125	70022	MP 125 mm plastové vyhotovenie
Tanierový ventil AN150	70024	MP 150 mm plastové vyhotovenie
Tanierový ventil ANM80 privádz. vzduchu	70030	MP 80 mm kovové vyhotovenie
Tanierový ventil ANM100 privádz. vzduchu	70031	MP 100 mm kovové vyhotovenie
Tanierový ventil ANM125 privádz. vzduchu	70032	MP 125 mm kovové vyhotovenie
Tanierový ventil ANM150 privádz. vzduchu	70039	MP 150 mm kovové vyhotovenie
Tanierový ventil ANM160 privádz. vzduchu	70033	MP 160 mm kovové vyhotovenie
Tanierový ventil ANM200 privádz. vzduchu	70034	MP 200 mm kovové vyhotovenie
Tanierový ventil ANM80 opotr. vzduchu	70036	MP 80 mm kovové vyhotovenie
Tanierový ventil ANM100 opotr. vzduchu	70037	MP 100 mm kovové vyhotovenie
Tanierový ventil ANM125 opotr. vzduchu	70038	MP 125 mm kovové vyhotovenie
Tanierový ventil ANM150 opotr. vzduchu	70040	MP 150 mm kovové vyhotovenie
Tanierový ventil ANM160 opotr. vzduchu	70041	MP 160 mm kovové vyhotovenie
Tanierový ventil ANM200 opotr. vzduchu	70042	MP 200 mm kovové vyhotovenie

Základová doska BP	56014	pre LFWR alebo LFWO v spojení s potrubím privádzaného vzduchu ZR150 pri použití ako prvku privádzaného vzduchu
Základová doska BPS-MP100	56018	pre LFWR alebo LFWO s hrdlom MP 100 a prísavným tesnením

Náhradný filter pre filtračnú vaňu LF/W do roku výroby 2005	60006 60056 60106	126/126 mm 5 ks balenie 10 ks balenie
Náhradný filter pre filtračnú vaňu vhodný pre filtračnú vaňu LFWR a LFWO od roku výroby 2006	60010 60060 60110	625/35 mm 5 ks balenie 10 ks balenie

Malé dúchadlo s axiálnym prúdením pre rôzne použitia.

LIMAX Axial

LIMAX



LIMAX ... TH


PRÍSLUŠENSTVO

uzatváracia klapka


Axiálne ventilátory

PRIMO base



ENTER



TT


PRÍSLUŠENSTVO

uzatváracia klapka



TYP	Kat.-č.	Opis
LIMAX 100 Axiálny ventilátor	70029	Hrdlo MP=100 mm/D=93 mm Montážne rozmery: V=150/Š=150/H=30 mm 230V, 50Hz, 8W Vetrací výkon: 115 m ³ /h Prevádzková hlučnosť: 31 dB(A)
LIMAX 100T Axiálny ventilátor	70044	techn. údaje ako vyššie avšak s riadením dobehu
LIMAX 100TH Axiálny ventilátor	70028	techn. údaje ako vyššie avšak s riadením dobehu a vlhkosti
LIMAX 120 Axiálny ventilátor	70045	Hrdlo MP=120 mm/D=93 mm Montážne rozmery: V=170/Š=170/H=35 mm 230V, 50Hz, 15W Vetrací výkon: 210 m ³ /h Prevádzková hlučnosť: 33 dB(A)
LIMAX 120TH Axiálny ventilátor	70046	techn. údaje ako vyššie avšak s riadením dobehu a vlhkosti
uzatváracia klapka LIMAX 100	70047	na uzavretie vetracieho potrubia pri vypnutom ventilátore
uzatváracia klapka LIMAX 120	70048	na uzavretie vetracieho potrubia pri vypnutom ventilátore
TYP	Kat.-č.	Opis
Axiálny ventilátor PRIMO Base 100A	70010	s uzáverovou klapkou Hrdlo MP=100 mm/D=69 mm Montážne rozmery: V=155/Š=162/H=30 mm 230V, 50Hz, 0,08A, 13W Vetrací výkon: 95 m ³ /h stat. Tlak 37 Pa; prevádzková hlučnosť: 41 dB(A)
Axiálny ventilátor PRIMO Base 100AT	70014	s riadením dobehu techn. údaje ako vyššie
Potrubný zásuvný ventilátor ENTER 100	70011	MP 100 mm Montážne rozmery: Ø 100 mm 230V, 50Hz, 14W Vetrací výkon: 95 m ³ /h stat. Tlak 20 Pa; prevádzková hlučnosť: 41 dB(A)
Potrubný zásuvný ventilátor ENTER 125	70025	MP 120 mm, Montážne rozmery: Ø 120 mm 230V, 50Hz, 15,5W Vetrací výkon: 180 m ³ /h stat. Tlak 35 Pa; prevádzková hlučnosť: 41 dB(A)
Potrubný ventilátor TT 100 Plastové vyhotovenie	70012	Hrdlo MP=100 mm/D=25 mm Montážne rozmery: V=193/D=245 mm 230V, 50Hz, 0,12/0,2 A, 21/33W Vetrací výkon: 145/187 m ³ /h stat. tlak 170/130 Pa; prevádzková hlučnosť: 28/35 dB(A)
Uzatváracia klapka PRIMO 100	70054	na uzavretie vetracieho potrubia pri vypnutom ventilátore

Potrubné ventilátory s radiálnym prietokom pre aplikácie vyžadujúce vysoký tlak.

Radiálne ventilátory

Potrubný ventilátor RM


PRÍSLUŠENSTVO

Kryt mriežky



Manžeta


Protipožiarna ochrana

PROTIPOŽIARNA OCHRANA FLI, FLI-VE

Uzáver studeného dymu KS125 Požiarny uzáver AVR



TYP	Kat.-č.	Opis
Potrubný ventilátor RM 100 Kovové vyhotovenie	70013	Hrdlo MP=100 mm/D=25 mm Montážne rozmery: V=287/D=209 230V, 50Hz, 0,3 A, 45W, IPX4, 2800 U/min Vetrací výkon: 240 m³/h stat. tlak: 370 Pa; prevádzková hlučnosť: 45 dB(A)
Potrubný ventilátor RM 125 Kovové vyhotovenie	70015	Hrdlo MP=125 mm/D=25 mm Montážne rozmery: V=287/D=193 230V, 50Hz, 0,3 A, 47W, IPX4, 2760U/min Vetrací výkon: 350 m³/h stat. tlak 360 Pa; prevádzková hlučnosť: 46 dB(A)
Potrubný ventilátor RM 150 Kovové vyhotovenie	70016	Hrdlo MP=150 mm/D=25 mm Montážne rozmery: V=312/D=191 230V, 50Hz, 0,3 A, 48W, IPX4, 2760 U/min Vetrací výkon: 440 m³/h stat. tlak 360 Pa; prevádzková hlučnosť: 42 dB(A)
Potrubný ventilátor RM 160 Kovové vyhotovenie	70043	Hrdlo MP=160 mm/D=25 mm Montážne rozmery: V=310/D=205 230V, 50Hz, 0,3 A, 49W, IPX4, 2750 U/min Vetrací výkon: 460 m³/h stat. tlak 360 Pa; prevádzková hlučnosť: 38 dB(A)
Potrubný ventilátor RM 200 Kovové vyhotovenie	70017	Hrdlo MP=200 mm/D=25 mm Montážne rozmery: V=386/D=227 230V, 50Hz, 0,5 A, 100W, IPX4, 2720 U/min Vetrací výkon: 810 m³/h stat. tlak 480 Pa; prevádzková hlučnosť: 49 dB(A)
Potrubný ventilátor RM 250 Kovové vyhotovenie	70018	Hrdlo MP=250 mm/D=30 mm Montážne rozmery: V=386/D=235 230V, 50Hz, 0,5 A, 100W, IPX4, 2720 U/min Vetrací výkon: 890 m³/h stat. tlak 480 Pa; prevádzková hlučnosť: 51 dB(A)
Ochranná mriežka 100	70062	Kryt mriežky pre RM 100
Ochranná mriežka 125	70063	Kryt mriežky pre RM 125
Ochranná mriežka 150	70064	Kryt mriežky pre RM 150
Ochranná mriežka 160	70068	Kryt mriežky pre RM 160
Ochranná mriežka 200	70069	Kryt mriežky pre RM 200
Ochranná mriežka 250	70070	Kryt mriežky pre RM 250
Manžeta RM 100	70055	Upevňovacia manžeta MP 100
Manžeta RM 125	70056	Upevňovacia manžeta MP 125
Manžeta RM 150	70057	Upevňovacia manžeta MP 150
Manžeta RM 160	70071	Upevňovacia manžeta MP 160
Manžeta RM 200	70058	Upevňovacia manžeta MP 200
Manžeta RM 250	70059	Upevňovacia manžeta MP 250

TYP	Kat.-č.	Opis
Uzáver studeného dymu KS125	56009	Uzáver studeného dymu Plastové vyhotovenie MP 125 mm
Požiarny uzáver AVR 80 FLI-VE	75027	Hrdlo MP 80mm bezúdržbový
Požiarny uzáver AVR 100 FLI-VE	75028	Hrdlo MP 100mm bezúdržbový
Požiarny uzáver AVR 125 FLI-VE	75029	Hrdlo MP 125mm bezúdržbový
Požiarny uzáver AVR 140 FLI-VE	75030	Hrdlo MP 140mm bezúdržbový
Požiarny uzáver AVR 160 FLI-VE	75031	Hrdlo MP 160mm bezúdržbový
Požiarny uzáver AVR 180 FLI-VE	75032	Hrdlo MP 180mm bezúdržbový
Požiarny uzáver AVR 200 FLI-VE	75033	Hrdlo MP 200mm bezúdržbový



VYSOKOKVALITNÉ VETRACIE SYSTÉMY



VZDUCH = ŽIVOT



LIMODOR

AirClean

AirOdor

AirOnova

AirVital

AirBase

AquaVent

Limax

KVALITA Z RAKÚSKA

Spoločnosť LIMOT prejavila v minulých rokoch vysokú mieru technickej inovatívnosti a táto sa odzrkadľuje vo výrobkoch LIMODOR.

Vo výrobkoch LIMODOR boli použité kvalitné materiály a vetracie jednotky sú pred ich expedíciou na 100 % kontrolované a podrobované najprísnejším testom.

Produkty LIMODOR sú externe monitorované organizáciou TÜV, ÖVE a VDE.



KONTAKT

LIMOTElektromotorenbauges.m.b.H & Co KG
Paschinger Straße 56, A - 4060 Leonding
Tel.: +43 (0)732 67 13 56
Fax: +43 (0)732 67 13 573
e-mail: office@limot.com

Autorizovaný distribútor – prevádzka:
J.M.TRADE spol. s r.o.
ul. Dvojkřížna 47, 820 13 Bratislava
Mobil: +421 (0)903 788 256
E-mail: jmt@jmt.sk

Mobil: +421 (0)903 788 256
www.limodor.sk