


Dátový list

Typ: LIMODOR F/M

Certifikačné značky:



Technické údaje - všeobecne:

Montáž	pod omietku
Oblasť použitia	Kuchyňa / kúpeľňa / WC
Napätie v sieti	230 VAC / 50 Hz
Trieda ochrany	II
Druh krytia	IP X5
Vedľajší prípoj	možné
Odsávanie WC-misy	možné
Montážna hĺbka	100 mm
Vedenie opotrebovaného vzduchu	Ø 80 / 75 mm
Možné objemy prietoku (predkonfigurované a bez možnosti nastavenia) - plný výkon	100 / 60 / 45 m ³ /h
Možný objem prietokov (predkonfigurované a bez možnosti nastavenia) - čiastočný výkon	40 / 30 / 25 m ³ /h
Možnosti ovládania - voliteľne (pomocou prídavných modulov)	Oneskorený štart, dobeh, trvanie intervalov Modul vlhosti, pohybový senzor, časový spínač


Technické údaje - vzhľadom na menovitý dopravný výkon:

Menovitý dopravný výkon: [m ³ /h]	Otáčky motora [ot./min.]	Príkion [W]	Príkion [W/m ³ /h]	Maximálny tlak [Pa]	Akustický tlak [dB(A)]
100	2200	23,0	0,23	230	38
60	1600	11,0	0,18	230	32
45 ¹⁾	1360	9,4	0,21	230	31
40 ¹⁾	1250	8,8	0,22	230	30
30 ¹⁾	1150	7,0	0,23	230	26
25 ¹⁾	1120	5,6	0,22	190	25


1) Vlastné merania firmy Limot

Charakteristiky zariadenia:

LIMODOR F/M - EC kompletne s 0,5 m ohybným hliníkovým potrubím Ø 80 mm s 90° oblúkom.

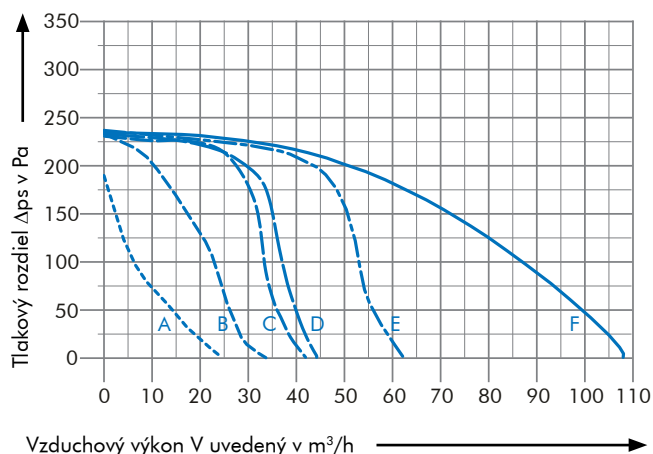

Nákres s rozmermi:

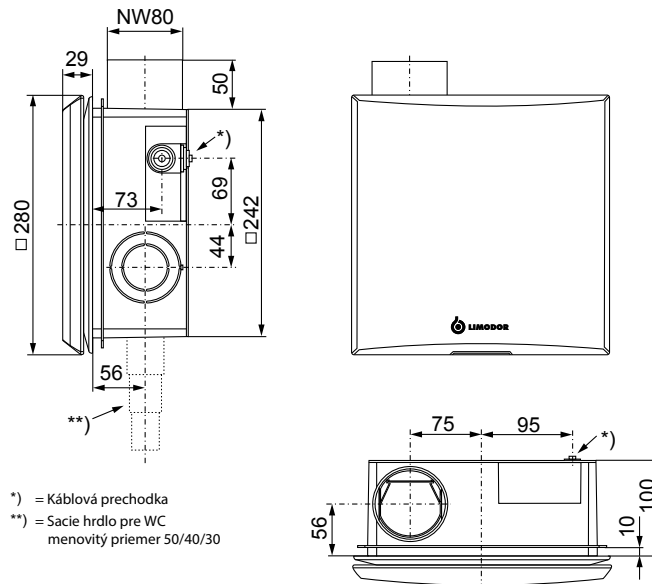

*) = Káblová prechodka
**) = Sacie hrdlo pre WC
menovitý priemer 50/40/30