


Dátový list

Typ: Filtračná kazeta FBM



Certifikačné značky: 


Opis:

Filtračná kazeta s filtrom triedy G3 (je súčasťou dodávky) na čistenie privádzaného vzduchu resp. ako ochrana dúchadla pri nasávaní vzduchu. Plášť pozostáva z pozinkovaného ocelového plechu. Normované prípojné hrdlá vykazujú negatívnu toleranciu, takže je možné na ne nasadiť štandardné prípojné potrubia. Kryt filtra sa uzatvára rýchlouzáverom a je na hranách utesnený gumeným tesnením. Filter G je osadený priečne a pozostáva zo syntetického rúna upnutého na ráme z ocelového drôtu. Maximálna prípustná „dopravná“ teplota vzduchu pre tento filter je 80°C. Pri montáži kazety filtra je potrebné počítať s dostatkom miesta na otvorenie kazety a výmenu filtra. Tlakový rozdiel Δp_s by nemal prekročiť 250 Pa.

Technické údaje:

Typ	Kat.č.:	Hmotnosť [kg]	PrípojØ D [mm]	Šírka A [mm]	Hĺbka B [mm]	Výška C [mm]
Filtračná kazeta FBM 100	70079	1,8	100	206	198	207
Filtračná kazeta FBM 125	70080	1,8	125	206	198	207
Filtračná kazeta FBM 160	70081	1,7	160	206	198	207

Charakteristiky podtlaku:

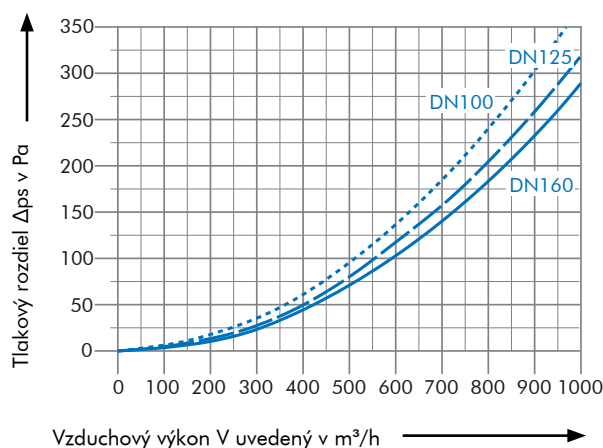

Nákres s rozmermi:

